



“Kalite ve Güvene Atılan İmza”

ÜRÜN KATALOĞU



TR - EN

“Quality And Trust Signature”

HAKKIMIZDA

“Kalite ve Güvene Atılan İmza”

CANSA Tarım Makinaları 1983 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne “Kaliteli Ürün ve Hizmet” anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmenin haklı gururunu taşımaktadır. Çağımızın gereksinimi olan teknolojik yenilikler ve modern bir altyapı ile ihtiyaç duyulan düzeyde üretim yapabilmenin mümkün olacağı bilincinde olan CANSA, 40.000 m² kapalı, 60.000 m² açık alanı, CNC Lazer kesim, CNC Plazma kesim, CNC Torna, tam teşekküllü makine parkuru ve uzman kadrosu ile Ceyhan’da üretimine devam ederek, tarım sektörünün hizmetindedir.

CANSA Tarım Makinaları’nın, üretiminin bir yüzdesini de ihracat oluşturup, başta Avrupa, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerine ürünlerini ulaştırmaktadır. Ürünlerimizin tamamı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Deney Raporu’na sahiptir. Firmamız, CE ve TSE yeterlilik belgelidir. İmal ettiği ürünleri Tarım Kredi Kooperatifleri, bayilerimiz ve fabrikamızdan temin edebilme kolaylığı sunan CANSA, kalite ve teknoloji anlayışı ile sizlerle birlikte geçmişte olduğu gibi gelecekte de yeni atılımlar yapacaktır.

ABOUT US

“Quality And Trust Signature”

CANSA, Agricultural Machinery was established in 1983. Since its inception, “Quality Products and Services” to get its fame domestically and overseas without compromising the understanding is proud. And with our age, the need for technological innovation with a modern infrastructure at the re-quired level CANSA being conscious would be possible to make production, 40.000 m² area, 60.000 m² of open space, CNC laser cutting, CNC plasma cutting, CNC lathes, fully equipped machinery, ex-pert staff with continued production in Ceyhan, at the service of agriculture.

CANSA of agriculture machinery, creating a significant percentage of the export production, particularly in Europe, is delivering its products to Turkish Republics and African countries. All of our products have Cukurova University Faculty of Agriculture Experiment Reporting. Our company is certified Qualification CE and TSE. We manufacture products Agricultural Credit Cooperatives, CANSA offers our dealers and our factories can ease supply; new breakthroughs in the future as in the past with you with quality and technology understanding will do.



İÇERİK / CONTENTS

Hakkımızda About Us	2 - 3
Dünden Bugüne Cansa Timeline of Cansa	4-5
Diskli Pnömatik Hassas Ekim Makinası, C900 Pneumatic Precision Seeding Machine with Disc, C900	6 - 13
Baltalı Pnömatik Hassas Ekim Makinası, B600 - A300 Pneumatic Precision Seeding Machine with Axe, B600 - A300	14 - 17
Çift Sıra Çapraz Ekim Makinası, CAN 5000 Twin Rows Pneumatic Precision Planter, CAN 5000	18 - 19
Diskli Pnömatik Anıza Ekim Makinası, CNS 1000 Pneumatic Stubble Seeding Machine with Disc, CNS 1000	20 - 21
Doğrudan Anıza Kombine Hububat Ekim Makinası, Mustafacan Direct Stubble Combined Grain Seeding Machine, Mustafacan	22 - 25
Yarı İşlemeli Anıza Ekim Makinaları, Hamarat Semi - Processed Stubble Planting Machine, Hamarat	26 - 27

Yarı İşlemeli Anıza Ekim Makinaları, Efendi Semi - Processed Stubble Planting Machine, Efendi	26 - 27
Mekanik Ekim Makinaları (Universal Tip), Ceyhan Mechanical Seed Drill Machines (Universal Type), Ceyhan	28 - 29
Tek Sıralı Harvey Disk, Safari One Row Harvey Disc, Safari	30 - 31
Gübreli Ara Çapa Makinaları, Lider Hoeing Machines with Fertilizer, Lider	32 - 35
Bağımsız Ara Çapa Makinası, FC 100-200 Independent Interrow Hoeing Machine, FC 100 - 200	36 - 39
Sıra Arası Kültivatör, FC 600 Interrow Cultivator, FC 600	40 - 43
Zigana Çapa Zigana Cultivator	44 - 45
Azer Cansa Çapa Azer Cansa Cultivator	44 - 45
Gübre Serpme Makinaları, Fırtına Fertilizer Spreaders, Fırtına	46 - 47
Dip Kazan, Karınca Subsoilers, Karınca	48 - 51
Hidrolik Sistemli Goble, Panter Gobley with Hydraulic System, Panter	52 - 53
Pamuk Hasat Makinası, CH 333 - 334 Cotton Harvesting Machine, CH 333 - 334	54 - 63



1983'den bugüne “Kaliteli Ürün ve Hizmet” anlayışından taviz vermeden yurt içi ve yurt dışında adından söz ettirmenin haklı gururuyla...

Since 1983, “Quality Products and Services” to get its fame domestically and overseas without compromising the understanding is proud...

1984

Gübre Serpme

Fertilizer Spreaders



1985

Goble

Gobley

1983

Dünden Bugüne Cansa

1995

Gübreli Çapa

Hoeing Machines with Fertilizer



1998

Anıza Ekim

Stubble Planting Machine

1987

**Mekanik Ekim
Makinası**

*Mechanical Seed Drill
Machine*



1993

**Pnömatik Ekim
Makinası**

*Pneumatic Seeding
Machine*

Timeline Of Cansa



2016

**Çekilir Tip Pamuk
Toplama Makinası**

*Trailed Type Cotton
Picking Machine*

2019

**Kendi Yürür
Pamuk Toplama
Makinası**

*Self Propelled Cotton
Picking Machine*



Diskli Pnömatik Hassas Ekim Makinası, C900

Pneumatic Precision Seeding Machine with Disc, C900

C900, her koşulda olağanüstü performans gösteren eşsiz bir hassasiyet sunan yeni nesil bir ekicidir. Tohumların topraktan en iyi şekilde çıkması için mükemmel bir ekicidir. Bunun sebebi tohumun tohum kovanından toprağa kadar tohum teslimini tam olarak ele almasından kaynaklanıyor. Sıradaki atlamalar, hasat zamanında daha az verim taşıyan bitki anlamına gelir. Ancak çift düşen tohumları eşit derecede zararlı olabilir. Birbirine çok yakın bitkiler güneş ışığı ve topraktaki mineraller için rekabet eder. Bu da dengesiz olgunluğa ve verimin düşmesine neden olur. Genelde tohumun çift düşmesine makineler neden olurken, atlamalar ise dış etkenlerden kaynaklanabiliyor. Cansa C900 kullanımı tüm bitkiler için aynı koşulu sağlayacaktır. Bitki boşlukları eşit oranda olduğundan güneş ışığını ve topraktaki mineralleri en iyi şekilde alan ve tam potansiyele ulaşması daha muhtemel olan bir mahsulle sonuçlanır.

Bir Makine, Birden Fazla Ürün!

C900 mısır, pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği, şeker pancarı, bezelye vb. bir çok tohumu ekebilen ve mükemmel sonuçlar verbilen bir ekicidir. Farklı mahsüller için sıra aralığını kolayca değiştirebilir. C900 çiftliklerde çok yönlülük sunar. Sonuç olarak hektar başına verimlilik artışı ve minimum makine maliyetidir. Tohum disklerinin değiştirilmesi alet gerektirmeden birkaç dakika içerisinde gerçekleştirir.

The C900 is a new generation planter that offers matchless precision that performs exceptionally in all conditions. It is an excellent planter for the seeds to come out of the soil perfectly. This is because seeds are fully moving from seed tank to the soil. Irregular seeding mean less yielding plants at harvest time. Plants that are too close each other will compete for sunlight and minerals in the soil. This causes unbalanced maturity and reduced yield. In general, the machines cause the seeds to fall twice, while the skipping can be caused by external factors. The use of Cansa C900 will provide the same condition for all plants. Because plant spacing is even, this results in a crop that gets the most sunlight and minerals in the soil and is more likely to reach its full potential.

One Machine, More Than One Product

C900 is a planter that can plant many seeds such as corn, cotton, soybean, peanut, sunflower, sugar beet, pea etc. and gives excellent results. Row space can be easily changed for different crops. The C900 offers farm versatility. As a result, productivity increase per hectare and minimum machine cost. Changing the seed discs can be done in minutes without tools.



Opsiyonlar ve Özellikler

Options and Features

	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Tekerlek Ölçüsü Tyre Size	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s		rpm	hp	kg
C - 900 - 4	4	2900	2000	1450	450 - 800	45 x 4	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	60 - 65	840
C - 900 - 4G	4	2900	2000	1600	450 - 800	45 x 4	170 x 2	6 - 8	6,5/8 -15	540	60 - 65	1040
C - 900 - 6	6	4200	2000	1450	450 - 800	45 x 6	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	80 - 90	1180
C - 900 - 6G	6	4200	2000	1600	450 - 800	45 x 6	230 x 2	6 - 8	6,5/8 -15	540	80 - 90	1500
C - 900 - 8	8	5800	1950	1450	450 - 800	45 x 8	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	90 - 100	1600
C - 900 - 8G	8	5800	1950	1600	450 - 800	45 x 8	170 x 4	6 - 8	6,5/8 -15	540	90 - 100	2100

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Opsiyon

Gübre Dökücü Disk
Fertilizer Spreader Disc



Opsiyon

Duble Kazan 780 lt
Double Tank 780 Lt



Opsiyon

Tohum Baskı Makinası
Seed Pressure Pulley



Opsiyon

Anız Açıcı Yıldız
Stubble Opener Star



Opsiyon

Hidrolik Markör
Hydraulic Marker



Opsiyon

Yıldız Jant
Star Rim



Opsiyon

İz Açıcı Disk
Trace Opener Disc



Opsiyon

Teleskop
Telescope



Opsiyon

Tohum Kontrol Monitörü
Seed Control Monitor



Opsiyon

Mikrogranül Gübre Teşkilatı
Micro Granule Spray



Opsiyon

Şaftlı Ünite
Unit With Shaft



Opsiyon

Zincirli Ünite
Unit With Chain

Ekebildiği Tohumlar

Arable Seeds

Mısır
CornPamuk
CottonAy Çekirdeği
Sunflower SeedYer Fıstığı
PeanutSoya Fasülyesi
SoybeanFasülye
BeansŞeker Pancarı
Sugar BeetNohut
ChickpeaBezelye
Pea

C900 4GM



C900 4M



C900 6GD



C900 6GMT



C900 6MT



C900 6GM



C900 8GY



C900 12GY



C900 12G



C900 8KM



C900 12KM







Baltalı Pnömatik Hassas Ekim Makinası, B600 - A300

Pneumatic Precision Seeding Machine with Axe, B600 - A300

B600, her koşulda olağanüstü performans gösteren eşsiz bir hassasiyet sunan yeni nesil bir ekicidir. Tohumların topraktan en iyi şekilde çıkması için mükemmel bir ekicidir. Bunun sebebi tohumun tohum kovaşından toprağa kadar tohum teslimini tam olarak ele almasından kaynaklanıyor. Sıradaki atlamalar, hasat zamanında daha az verim taşıyan bitki anlamına gelir. Ancak çift düşen tohumları eşit derecede zararlı olabilir. Birbirine çok yakın bitkiler güneş ışığı ve topraktaki mineraller için rekabet eder. Bu da dengesiz olgunluğa ve verimin düşmesine neden olur. Genelde tohumun çift düşmesine makineler neden olurken, atlamalar ise dış etkenlerden kaynaklanabiliyor. Cansa B600 kullanımı tüm bitkiler için aynı koşulu sağlayacaktır. Bitki boşlukları eşit oranda olduğundan güneş ışığını ve topraktaki mineralleri en iyi şekilde alan ve tam potansiyele ulaşması daha muhtemel olan bir mahsulle sonuçlanır.

Bir Makine, Birden Fazla Ürün!

B600 mısır, pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği, şeker pancarı, bezelye vb. bir çok tohumu ekebilen ve mükemmel sonuçlar verbilen bir ekicidir. Farklı mahsüller için sıra aralığını kolayca değiştirebilir. B600 çiftliklerde çok yönlülük sunar. Sonuç olarak hektar başına verimlilik artışı ve minimum makine maliyetidir. Tohum disklerinin değiştirilmesi alet gerektirmeden birkaç dakika içerisinde gerçekleşir.

The B 600 is a new generation planter that offers matchless precision that performs exceptionally in all conditions. It is an excellent planter for the seeds to come out of the soil perfectly. This is because seeds are fully moving from seed tank to the soil. Irregular seeding mean less yielding plants at harvest time. Plants that are too close each other will compete for sunlight and minerals in the soil. This causes unbalanced maturity and reduced yield. In general, the machines cause the seeds to fall twice, while the skipping can be caused by external factors. The use of Cansa B 600 will provide the same condition for all plants. Because plant spacing is even, this results in a crop that gets the most sunlight and minerals in the soil and is more likely to reach its full potential.

One Machine, More Than One Product

B 600 is a planter that can plant many seeds such as corn, cotton, soybean, peanut, sunflower, sugar beet, pea etc. and gives excellent results. Row space can be easily changed for different crops. The B 600 offers farm versatility. As a result, productivity increase per hectare and minimum machine cost. Changing the seed discs can be done in minutes without tools.



Opsiyonlar ve Özellikler

Options and Features

	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Tekerlek Ölçüsü Tyre Size	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s		rpm	hp	kg
A300 - 4 B600 - 4	4	2900	2100	1450	450 - 800	35 x 4	-	6 - 8	6,5/80-15	540	60 - 65	735
A300 - 4G B600 - 4G	4	2900	2100	1600	450 - 800	35 x 4	170 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	60 - 65	885
A300 - 5 B600 - 5	5	3200	2100	1450	450 - 800	35 x 5	-	6 - 8	6,5/80-15	540	70 - 75	800
A300 - 5G B600 - 5G	5	3200	2100	1600	450 - 800	35 x 5	170 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	70 - 75	970
A300 - 6 B600 - 6	6	4200	2100	1450	450 - 800	35 x 6	-	6 - 8	6,5/80-15	540	80 - 90	1000
A300 - 6G B600 - 6G	6	4200	2100	1800	450 - 800	35 x 6	230 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	80 - 90	1120
A300 - 8 B600 - 8	8	5800	2150	1450	450 - 800	35 x 8	-	6 - 8	6,5/80-15	540	120 - 140	1300
A300 - 8G B600 - 8G	8	5800	2150	1800	450 - 800	35 x 8	170 x 4	6 - 8	6,5/80-15	540	120 - 140	1580

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Opsiyon

Yol Durumu
Transport Mode



Opsiyon

Hidrolik Markör
Hydrolic Marker



Opsiyon

Teleskop
Telescop



Opsiyon

Tohum Kontrol Monitörü
Seed Control Monitor



Şaftlı Tip (Pancar)
Shaft Type (Sugarbeet)



Zincirli Tip
Chain Type



Şaftlı Tip
Shaft Type

Ekebildiği Tohumlar

Arable Seeds



Mısır
Corn

Pamuk
Cotton

Ay Çekirdeği
Sunflower Seed

Yer Fıstığı
Peanut

Soya Fasülyesi
Soybean

Fasülye
Beans

Şeker Pancarı
Sugar Beet

Nohut
Chickpea

Bezelye
Pea

B600 4G



B600 6GT



B600 8GY





Çift Sıra Çapraz Ekim Makinası, CAN 5000 Twin Rows Pneumatic Precision Planter, CAN 5000

Çift sıra ekim; uygun çift sıra ekim makinası ve uygun tohum çeşidi kullanılarak tohumların çapraz şekilde ekilmesidir. Çift sıra çapraz ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 25-50-55-60-65 cm 'dir. Çift sıra çapraz ekim makinaları 4,6 sıralı üretilmektedir.

Çift sıra çapraz ekim ünitesi diskli tiptir. Hassas ve hızlı ekim yapar. İsteğe bağlı olarak gübreli ve gübresiz olarak üretilebilirler. Çift sıra çapraz ekim makinası Cansa diskli pnömatik ekim makinasının tüm özelliklerine sahiptir.

Çift sıralı çapraz ekim makinası tüm arazi tiplerinde düze ve sırta ekim yapılabilir. Cansa çift sıra çapraz ekim makinası ile dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında artırıldığından ortalama olarak birim alandan %20 verim artışı sağlanabilmektedir.

Twin row planting is the cross planting of seeds by using suitable twin row planting machine and suitable seed type. Row spacing used in twin row cross planting is 25-50-55-60-65 cm. Twin row cross planting machines are produced as 4 and 6 rows.

Twin Rows unit is disc type. It can plant fast and precisely. It can be manufactured with fertilizer and without fertilizer. It has all of the same features of Cansa pneumatic precision seeding machine, disc type.

Twin row cross planting machine can plant in all kind of terrain types (flat and ridge). Since the number of plants planted per decare is increased by around 40% with the Cansa twin row cross planting machine, an average of 20% yield increase can be achieved from the unit area.





	Sıra Sayısı Number Of Units	Geniřlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s	rpm	hp	kg
CAN 5000 - 4	4	3500	2200	1450	250 - 500 750	35 x 8	-	6 - 8	540	95 - 105	1350
CAN 5000 - 4G	4	3500	2200	1600	250 - 500 750	35 x 8	170 x 2	6 - 8	540	95 - 105	1580
CAN 5000 - 6	6	5000	2200	1450	250 - 500 750	35 x 12	-	6 - 8	540	105 - 115	1720
CAN 5000 - 6G	6	5000	2200	1600	250 - 500 750	35 x 12	230 x 2	6 - 8	540	105 - 115	2120

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Diskli Pnömatik Anıza Ekim Makinası, CNS 1000

Pneumatic Stubble Seeding Machine with Disc, CNS 1000

Cansa serisi makinamız yarı işlenmiş veya işlenmemiş tarla üzerinde ekim yapabilecek anıza pnömatik ekim makinasıdır. Makinamız; sade tasarımlı, sağlam ve güvenilirlerdir. En ağır toprak şartlarında bile ekim yapılabilmekte, istenilen ekim derinliği sağlamaktadır.

Bu makinamız tek ve çift şaseli olarak üretilmekte olup ; mısır, soya, ayçiçeği, susam, pamuk, fıstık ve diğer ürünlerin ekimlerinde kullanılmaktadır.

Direkt anıza ekim mibzerini 2007 yılında Türkiye’de üreten ilk firmayız.

Our Cansa series machine is a stubble pneumatic seed drill that can plant on semi-processed or unprocessed fields. Our machine has simple design, robust and reliable. It can plant even in the most severe soil conditions and provides the desired planting depth.

This machine is produced with single or double chassis and can be used for planting corn, soybean, sunflower, sesame, cotton, peanut and other products.

We are the first company producing this machine in Turkey on 2007.





	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s	rpm	hp	kg
CNS 1000 - 4	4	3000	4000	2000	700 - 750	45 x 4	700	4 - 8	540	85	2250
CNS 1000 - 6	6	4300	4000	2000	700 - 750	45 x 6	700	4 - 8	540	95	2660

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Doğrudan Anıza Kombine Hububat Ekim Makinası, Mustafacan

Direct Stubble Combined Grain Seeding Machine, Mustafacan

Bu makina ile hasat sonrası hiç işlenmemiş toprağa doğrudan hububat, gübre istenilen gramaj ve cm aralığında ekim yapma özelliğine sahiptir. Hububat ve hassas tohumlar için iki ayrı deposu vardır.

Bu makinayı kullandığınızda anız yangınlarının önüne geçilir. Zaman, iş gücü, akaryakıt ve sudan tasarruf edilir. Kullanımı kolay ve sağlam bir makinedir.

Her türlü arazi şartlarında ayar gerekmeksizin ekim yapar. Yaylı ayakları sayesinde bütün tohumlar aynı derinliğe düşer ve çimlenme eş zamanlı olur. Kolay ayarlanabilir şanzıman sayesinde kolay bir ekim sağlar. Ekim sıra arası 14 cm dir. Kırılmaç tip i yaylı örtücüleri vardır.

This machine has the feature of planting cereals and spreading fertilizers in the desired weight and cm range directly on the untreated soil after harvest. It has two separate tanks for grains and precision seeds.

Stubble fires are avoided when you use this machine. Saves time, labor, fuel and water. Easy to use and powerful machine.

It sows in all kind of terrain conditions without any adjustment. With the spring legs, all seeds fall into the same depth and growth will be simultaneous. With easy adjustable gearbox, it provides an easy planting. Sowing row spacing is 14 cm. It has a swallow type spring coverings.





Ekebildiği Tohumlar

Arable Seeds



Aspir
Safflower



Buğday
Wheat



Yonca
Clover



Arpa
Barley



Mercimek
Lentil



Kanola
Canola



Yulaf
Oat



Sorgum
Sorghum



Burçak
Vetch



Susam
Sesame

Teknik Özellikler

Technical Specifications


	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	İş Genişliği Working Width	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	cm	lt	lt	km/s	hp	kg
MC - 3000 - 18	18	3150	4800	2000	2380	14	1050	840	4 - 8	75 - 85	3200
MC - 3000 - 22	22	3500	4800	2000	2380	14	1180	950	4 - 8	85 - 95	3600
MC - 3000 - 24	24	3850	4800	2000	3120	14	1300	1050	4 - 8	95 - 105	3850
MC - 3000 - 28	28	4200	4800	2000	3690	14	1450	1175	4 - 8	105 - 115	4270

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





MUSTAFA CAN - 500



Hassas Tohum Kuşakları
Precision Seed Lines



Hassas Tohum Deposu
Precision Seed Tank



Hareket Tekeri
Motion Wheel



Tohum Baskı Tekerlekleri
Seed Press Wheels



Opsiyon

Kırlangıç Arka Örtücü
Swallow Type Back Covers



Hassas Tohum Ayar Göstergesi
Precision Seed Setting Indicator



Hububat Tohum Kursağı
Grain Seeds Distributor



Tohum Örtücü Zincir
Seed Cover Chain

Yarı İşlemeli Anıza Ekim Makinaları, Hamarat

Semi - Processed Stubble Planting Machines, Hamarat

Bu makinamız her türlü hava ve toprak şartlarına uygundur. Ekonomik bir makinedir. Tek seferde toprak işleme ve ekim yapan gübre atan ideal bir ekim makinasıdır. 20 sıradan 32 sıraya kadar üretilmektedir.

This machine is suitable for all kind of weather and soil conditions. It is an economical machine. It is an ideal sowing machine that cultivates soil, plants and spreads fertilizer at the same time. It is produced from 20 rows to 32 rows.



	Sıra Sayısı Number of Units	Uzunluk Length	Çalışma Boyu Working Length	Disk Arası Mesafe Distance Between Discs	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	hp	kg
HT - 1000 - 20 - Ç	20	5600	2200	22	420	420	80 - 90	2900
HT - 1000 - 22 - Ç	22	5600	2400	22	450	450	90 - 100	3100
HT - 1000 - 24 - Ç	24	5600	2600	22	470	470	100 - 110	3300
HT - 1000 - 26 - Ç	26	5600	2800	22	500	500	110 - 120	3500
HT - 1000 - 28 - Ç	28	5600	3000	22	530	530	120 - 130	3700
HT - 1000 - 30 - Ç	30	5600	3200	22	530	530	140 - 150	3900
HT - 1000 - 32 - Ç	32	5600	3400	22	600	600	150 - 160	4100

Ekebildiği Tohumlar
Arable Seeds



Buğday
Wheat



Arpa
Barley

Yarı İşlemeli Anıza Ekim Makinaları, Efendi

Semi - Processed Stubble Planting Machines, Efendi

Cansa'nın ürettiği bütün ekim makinaları her türlü hava ve iklim şartlarına uygundur. Engebeli arazide, çepelli topraktan, anıza artığı kalan toprakta en ideal ekimi yapar. Buğday, arpa, yonca, kanola, yulaf, mercimek, aspir, süpürge darısı (sorghum) burçak, susam tarlalarında kullanabiliriz.

All planting machines produced by Cansa are suitable for all weather and climate conditions. It makes the most ideal planting on rough terrain, trashy soil, and stubble residue. Can be used in wheat, barley, clover, canola, oat, lentil, safflower, sorghum, vetch and sesame fields.



	Sıra Sayısı Number of Units	Genişlik Width	Yükseklik Lenght	Uzunluk Height	Çalışma Boyu Working Width	Disk Arası Mesafe Distance Between Discs	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	cm	lt	lt	km/s	hp	kg
Eİ - 2000 - 18K	18	3150	2000	5500	2380	14	1050	840	4 - 8	85 - 95	3800
Eİ - 2000 - 22K	22	3500	2000	5500	2850	14	1180	950	4 - 8	95 - 105	4250
Eİ - 2000 - 24K	24	3850	2000	5500	3120	14	1300	1050	4 - 8	105 - 115	4500
Eİ - 2000 - 28K	28	4200	2000	5500	3690	14	1450	1175	4 - 8	115 - 125	5000

Ekebildiği Tohumlar

Arable Seeds



Aspir | Safflower



Yonca | Clover



Mercimek | Lentil



Yulaf | Oat



Burçak | Vetch



Buğday | Wheat



Arpa | Barley



Kanola | Canola



Sorgum | Sorghum



Susam | Sesame

Mekanik Ekim Makinaları (Universal Tip), Ceyhan

Mechanical Seed Drill Machines (Universal Type), Ceyhan

Mekanik tohum ekim makinalarımız, üniversal tip üretilmekte, pamuk (tüylü ve tüysüz) mısır, fıstık, ayçiçeği, soya, fasulye vb. tohumların ekimini rahat bir şekilde yapmaktadır. Bakım gerektirmeyen bir makinedir. Pnömatik mibzerin bir alt versiyonudur.

Our mechanical seed sowing machines are produced as universal type, it can sow easily seeds of cotton (with or without feather), corn, peanut, sunflower, soybean, bean etc. It is a maintenance-free machine. It is a sub version of the pneumatic seed drill.

	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s	hp	kg
CN 200	2	1700	1300	1800	350 - 900	30 x 2	-	6 - 8	30 - 35	220
CN 200G	2	1700	1300	1800	350 - 900	30 x 2	110 x 1	6 - 8	30 - 35	330
CN 400	4	2800	1300	1800	350 - 900	30 x 4	-	6 - 8	45 - 50	610
CN 400G	4	2800	1300	1800	350 - 900	30 x 4	90 x 2	6 - 8	45 - 50	840
CN 600	6	4200	1300	1800	350 - 900	30 x 6	-	6 - 8	65 - 75	810
CN 600G	6	4200	1300	1800	350 - 900	30 x 6	120 x 2	6 - 8	65 - 75	1150
CN 800	8	6000	1300	1800	350 - 900	30 x 8	-	6 - 8	70 - 85	1150
CN 800G	8	6000	1300	1800	350 - 900	30 x 8	170 x 2	6 - 8	70 - 85	1450

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





CN 200G

CN 400G

Anıza
Ekim

Opsiyon



CN 400G



CN 600G



CN 800G

Ekebildiği Tohumlar
Arable Seeds



Mısır
Corn



Pamuk
Cotton



Ay Çekirdeği
Sunflower Seed



Yer Fıstığı
Peanut



Soya Fasülyesi
Soybean

Tek Sıralı Harvey Disk, Safari One Row Harvey Disc, Safari

Cansa safari serisi susam ekim makinası 24-30-36 sıralı olarak 3 model üretilmektedir. Susam, arpa buğday gibi her türlü hububat ekimi yapabilir. Yüksek güçte traktör gücüne ihtiyaç duymaz. Tek sıra diskleri sayesinde toprağa düşen tohumun toprakla karışarak toprağın altında kalmasını sağlar ve toprağı havalandırır. Yol ve iş durumu pozisyonları çok kolay ayarlanmaktadır.

Yoldurumu çekilir tip olması ve pozisyonu yol güvenliğini riske atmaz. Trafikte güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Sağlam ve dayanıklı yapıya sahiptir. Ayar kolu sayesinde hassas derinlik ayarı yapılabilir.

Cansa safari series sesame planting machine is produced in 3 models with 24-30-36 rows. It can plant all kinds of grains such as sesame, barley and wheat. It does not need high power tractor. Single row discs, it ensures that the seed falling on the soil mixes with the soil and stays under the soil and aerates the soil. Road and field positions can be adjusted very easily.

The road position is towed type and its does not risk your traffic safety. You can tow it safely in traffic. It has a solid and durable structure. With adjustment lever, precise depth adjustment can be made.





Teknik Özellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	İş Genişliği Working Width	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Disk Genişliği Disc Diameter	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	mm	lt	km/s	mm	hp	kg
SFR - 024	24	6500	3700	1240	4100	175	430	4 - 8	510	75 - 85	1230
SFR - 030	30	7500	3700	1240	5125	175	530	4 - 8	510	85 - 95	1600
SFR - 036	36	8500	3700	1240	6150	175	640	4 - 8	510	95 - 100	1980

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.

Gübreli Ara Çapa Makinaları, Lider Hoeing Machines with Fertilizer, Lider

Gübreli ara çapa makinalarımız; Cansa'nın müşterileri ile yakın ilişkileri sonucunda yıllarca elde ettiği deneyim ve tecrübenin bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Kaliteli malzeme ve üstün üretim teknikleri kullanılması sonucu Cansa gübreli ara çapa makinaları büyük beğeni almıştır. Yüksek mukavemetli kolay kullanımı çok yönlülüğü tüm modellerde ortak özellik olarak bulunmaktadır. Ekim aralığı 55-80 cm. arasında olan tüm bitkilerin sıra aralarının çapalanması, gübrenmesi ve boğaz (kök) doldurma işlemlerinde kullanılır. 3, 5 ve 7 sıralı yaylı ve yaysız olarak üretilmektedir. Kolay, sağlam ve güvenli bir makinadır.

Mısır, ayçiçeği, pancar, pamuk, yer fıstığı vb. bitkilerin çapalanmasında kullanabilirsiniz.

Cansa hoeing machines with fertilizer are obtain as a results of closed relationship with our customers for many years of experience. As a result of using good quality materials and excellent production techniques. Cansa Hoeing machines with fertilizer has been acclimed on market. High strenght, versality, easy to use are common feature of all models. It can be use planting range of 55-80 cm for hoeing, fertilizing and root filling, it has 3, 5, 7 row models and can be manufacture with springs and without spring. Common features of our machines are, easy to use solidity and reliability.

It is used for hoeing corn, sunflower, beet, cotton, peanut and etc. plants.





Genel Özellikler General Features

- 1 Gübre Ayar Kolu:**
Hektara atacağınız gübre miktarını belirlemek için kullanılır.

The Fertilizer Adjustment Lever:
Is used to determine the amount of fertilizer to be applied per hectare.

- 2 Gübre Dökücü Kursak**
Fertilizer Applications

- 3 Üç Nokta Askı Aparatı:**
Traktöre bağlantı aparatıdır.

Three Point Hanger:
Connecting to the tractor.

- 4 Hareket Teker:**
Depodaki gübrenin toprağa dökülmesini sağlayan aksamdır.

Trackwheel:
It is the component that allows the fertilizer in the tank to be poured to the soil.

- 5 Gübre Dökücü Balta Ayaklar**
Axe Legs For Draining Fertilizer.

- 6 Ark Açma:**
Bitkileri sulamak için su yolu oluşturur.

Waterway:
Creates a waterway to irrigate plants.

- 7 Gübre Dökücü Hareket Dişlisi**
Movement Mechanism for Draining Fertilizers

- 8 Gübre Deposu**
Fertilizer Tank

Teknik Özellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Rows	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Ünite Arası Mesafe Distance Between Rows	Çalışma Hızı Working Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight	Bacak Tipi Type of Leg
										
Model		mm	mm	mm	lt	mm	km/s	hp	kg	
LR - 300 - 3	3	2100	1450	1500	350	600 - 900	5 - 8	60 - 70	440	Yaysız Without Spring
LR - 500 - 3	3	2100	1450	1500	350	600 - 900	5 - 8	60 - 70	550	Yaylı With Spring
LR - 300 - 5	5	3500	1450	1500	500	600 - 900	5 - 8	75 - 85	620	Yaysız Without Spring
LR - 500 - 5	5	3500	1450	1500	500	600 - 900	5 - 8	75 - 85	840	Yaylı With Spring
LR - 300 - 7	7	5200	1450	1500	350 x 2	600 - 900	5 - 8	90 - 100	780	Yaysız Without Spring
LR - 500 - 7	7	5200	1450	1500	350 x 2	600 - 900	5 - 8	90 - 100	930	Yaylı With Spring

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





LR - 500 - 3



LR - 500 - 3



LR - 500 - 5



LR - 300 - 5



LR - 500 - 7



500 Kg Kapasite
500 Kg Capacity



750 Kg Kapasite
750 Kg Capacity

Opsiyon



Ön Ot Kesme
Front Grass Cutting



Opsiyon

Şanzıman
Gearbox



Balta Ayak
Axe Leg



Opsiyon

Yaylı Bacak
Leg With Spring



Arik Açma
(Boğaz Doldurma)
Creating Waterway



Gübre Ayar
Göstergesi
Fertilizer Adjustment
Indicator



Arka Ot Kesme
Rear Grass Blade



Arkadan Tekerli
With Rear Wheel



Opsiyon

Önden Tekerli
With Front Wheel



Gübre Boşaltma
Fertilizer Unloading

Bağımsız Ara Çapa Makinası, FC 100 - 200

Independent Interrow Hoeing Machine, FC 100 - 200

Cansa bağımsız ara çapa makinası sıkışmış olan toprağı havalandırmak, suyun toprağı nüfuzunu kolaylaştırmak, yabancı otları temizlemek, üst toprağın kırıntı bünyeye kavuşturulması ve özellikle killi topraklarda oluşan kaymak tabakasının kırılması vb amaçlar için yapılır. Sıkışmış olan bu toprakların azalan mikroorganizma faaliyetlerinin artırılması, su ve kimyasal gübrelerin kayba uğramadan toprağı işleyebilmesi, hava alma oranı azalmış köklerin gerekli ihtiyacı olan havalanmanın sağlanması için yapılan işlemdir. Çapalama ekimden sonra yapılacak işler arasında önemli yer tutmaktadır. Cansa bağımsız ara çapa makinası fıstık, mısı,r pamuk ve ayçiçeğı için kullanılır.

Çapalamanın faydaları şunlardır:

- 1- Toprağın yüzeyini gevşeterek toprağın havalanmasını temin eder.
- 2- Toprağın ufalanmış durumunu muhafaza ederek toprak nemini korur.
- 3- Sulama ve yağmurdan sonra meydana gelen kaymak tabakası kırır.
- 4- Yabancı otlarla mücadele eder.

Bu işlem sırasında bitki köklerinin zarar görmemesine özen gösterilir. Üniteler, bağı ayarlanabilir diskler yardımıyla gelişmekte olan bitkinin üzerine toprak örtülmesine ve sıra aralarında oluşmuş kaymak tabakanın kırılmasına yardımcı olur. Üniteler, sıra arası mesafeleri ve derinlik ayarları kolaylıkla ayarlanabilir yapıda olup birbirinden bağımsız hareket ettikleri için, arazideki yükseklik farklarından etkilenmeden rahat bir şekilde çalışır. Gübreli modellerinde şanzuman mevcuttur. Gübre atım miktarını kuyruk mili devri ile ayarlayabilir. Cansa ara çapa makinaları 3-5-7-9 sıralı gübreli ve gübresiz olmak üzere iki model üretilmektedir.


Cansa independent interrow hoeing machine is made for the purpose of aerating the soil stuck, facilitating the penetration of water into the soil, cleaning the weeds, crumbling the upper soil and especially breaking the hard layer formed in the soil. This is the process to increase the reduced microorganism activities of compacted soils, to process water and chemical fertilizers into lossless soil, to provide the necessary ventilation to reduce the air intake rate of the roots. Hoeing takes an important place among the work to be done after planting. Cansa independent interrow hoeing machine is used for peanut, corn, cotton and sunflower.

The benefits of hoeing are

- 1- Loosens the surface of the soil and ensures the aeration of the soil.
- 2- It maintains soil moisture by preserving the crumbled condition of the soil.
- 3- It breaks the hard layer that be formed after watering and rain.
- 4- It struggle versus wild grass.

Care is taken not to damage the plant roots during this process. The units help cover the growing plant with soil with the help of adjustable discs attached and break the hard layer formed between the rows. Units row spacing and depth settings can be easily adjusted. Since they act independently, they work comfortably without being affected by height differences in the field. Fertilizer models have gearbox. It can adjust the fertilizer spreading amount with the tail shaft speed. Cansa independent interrow hoeing machines are produced in two models, with 3-5-7-9 rows of fertilizers and without fertilizers.



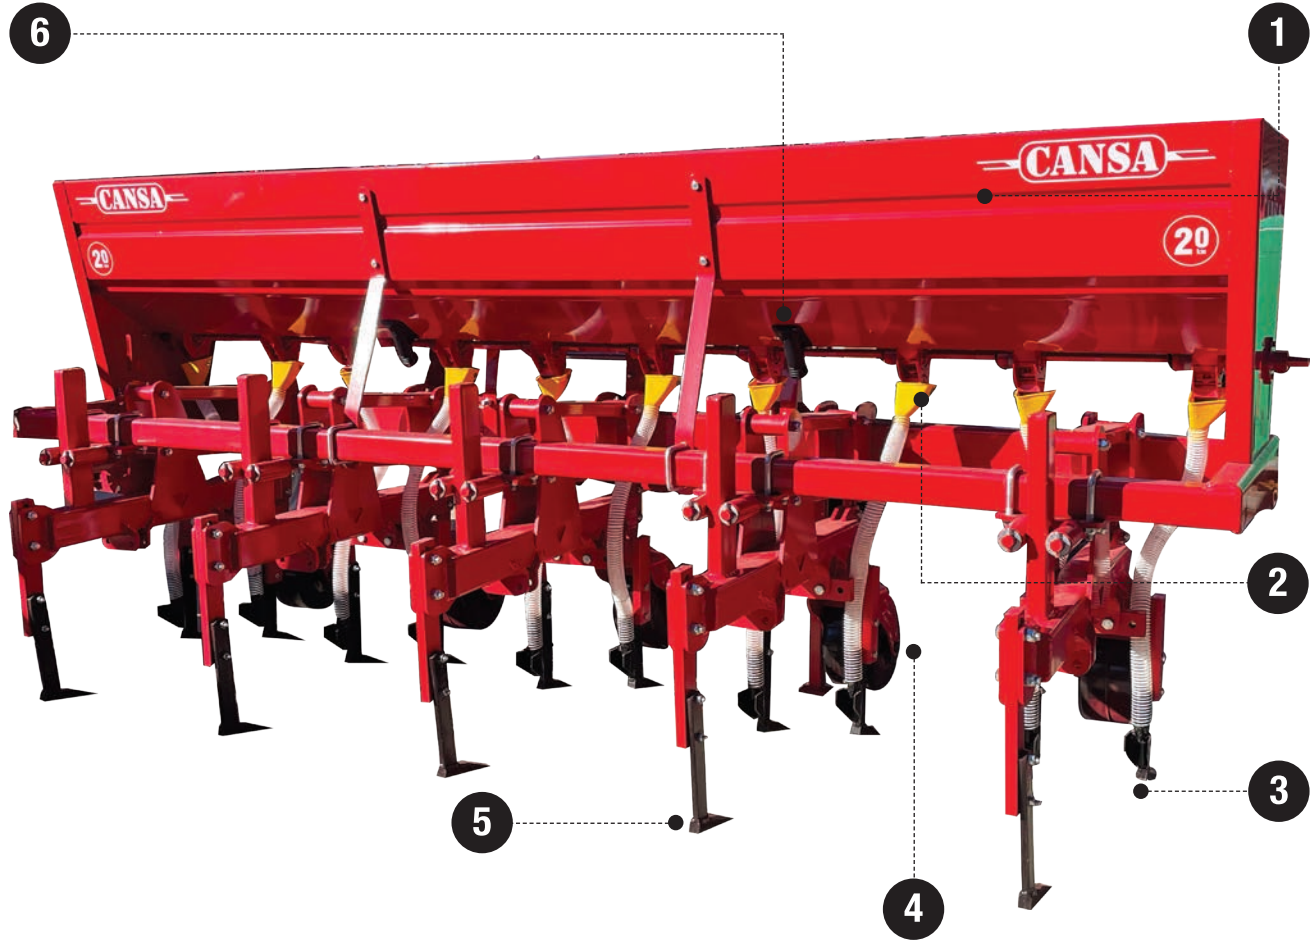

Genel Özellikler General Features

1 Gübre Deposu:
İsteğe bağlı opsiyoneldir.
Fertilizer Tank Is Optional

2 Gübre Dökücü Kursaklar
Fertilizer Distributor

3 Gübre Balta Ayakları:
Gübreyi toprağa döker.
Fertilizer Axe Legs:
Pours the fertilizer into the soil.

4 Baskı Tekeri:
Bıçakların toprağa daha çok girmesini sağlar.
Press Wheel:
Allows blades to penetrate more into the ground.

5 Toprak Havalandırıcı Bıçaklar:
Havalandırma ve zararlı bitkileri yok etmek için tasarlanmış bıçak.
Soil Aerator Blades:
Blade designed for aeration and destroying wild plants.

6 Gübre Boşaltma Aparatı:
Çapa sonrası depodan kalan gübreleri boşaltmasını sağlar.
Fertilizer Discharger:
It allows to discharge the remaining fertilizers from the tank after the hoe.

Teknik Özellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Rows	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	İş Genişliği Working Width	Ünite Arası Mesafe Distance Between Rows	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
									
Model		mm	mm	mm	lt	mm	cm	hp	kg
FC - 100 - 5	5	3400	1400	1180	-	3050	70 - 75	75 - 85	690
FC - 100 - 5G	5	3400	1400	1670	170	3050	70 - 75	85 - 95	940
FC - 200 - 7	7	4800	1400	1180	-	4430	70 - 75	95 - 105	1070
FC - 200 - 7G	7	4800	1400	1670	230	4430	70 - 75	105 - 120	1410
FC - 300 - 9	9	6400	1400	1180	-	6000	70 - 75	120 - 130	1070
FC - 300 - 9G	9	6400	1400	1670	450	6000	70 - 75	130 - 150	1800

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





FC - 100 - 5



FC - 100 - 5K




FC - 100 - 5G



FC - 200 - 7G



FC - 200 - 7K

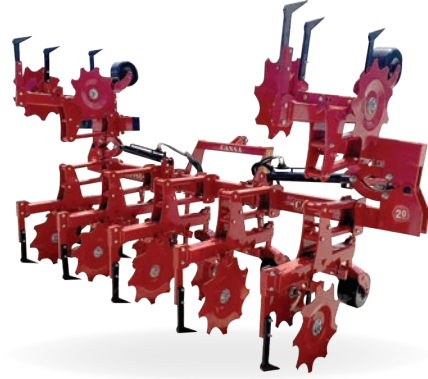

FC - 200 - 9K



FC - 200 - 11

Opsiyon



Yıldız Disk
Star Disc

Opsiyon



Bıçak
Knife

Sıra Arası Kültivatör, FC 600

Interrow Cultivator, FC 600

Gelişme döneminde olan bitkilerin toprağının kabartılmasında ve yabancı otların temizlenmesinde kullanılır. Böylelikle bitkinin gelişimi hızlanır. İsteğe bağlı olarak 5 sıralı, 7 sıralı, 9 sıralı, gübreli, gübresiz, katlanır üniteli olarak üretilmektedir.

Ünite arası mesafe bitki arasına bağlı olarak kolayca değiştirilebilir. Bitki koruma diskleri ayarlanır özellikte olup, gelişim dönemindeki bitkinin üzerine toprakla örtülmesini önler. Çapa yapılacak bitkinin büyüklüğüne göre her ünitenin toprak ayarı da ayrıca mümkündür. Uc demirleri isteğe göre değişebilmektedir. Her biri birbirinden bağımsız hareketi olan üniteler sayesinde, engebeli arazi şartlarında dahi işleme derinliği muhafaza edilebilmektedir. Kaymayı önleyici kılavuz diskleri sayesinde yamaç arazi şartlarında dahi bitkiye zarar vermeden çapa yapabilmek imkanı sağlamaktadır. Gübre atma kursakları, gübreden etkilenmeyen sert plastik malzemeden üretilmiştir. Yabancı ottan kurtulmak uğruna, ilaç masrafına gerek bırakmaz ve ayrıca tarlanızda zehirlenmemiş olur. Hepsinden önemli olarak da doğanın korunmasına katkı sağlamış olursunuz.

Mısır, soya, ayçiçeği, pamuk, patates, domates, biber vb bitkilerin çapalanmasında kullanabilirsiniz.

It is used for swelling the soil of the plants during development and cleaning the weeds. This speeds up plant growth. Optionally, it is produced as 5, 7, 9 rows with and without fertilizer with folding unit. The distance between the units can be easily changed depending on the plant.

The plant protection discs are adjustable and it prevents soil covering on the plant in the development period. The soil adjustment of each unit is possible according to the size of the plant. End bars can be changed as required. Because of the units, each of which has independent movement from each other, the processing depth can be maintained even in rough terrain conditions. Because of the anti-slip guide discs, it provides the possibility of hoeing without damaging the plant even in slope conditions.

Fertilizer spreaders are made of hard plastic material which is not affected by fertilizer. For the sake of getting rid of wild plants, there is no need for pesticide costs and will avoid poison in your field. Most importantly, you contribute to the protection of nature

Corn, soybean, sunflower, cotton, potato, tomato, pepper, etc. can be used in hoeing plants.





Genel Özellikler General Features

- 1 Gübre Teşkilatı:**
İsteğe bağlı üretiliyor. Çapa işlemiyle beraber bitkinin gübrenmesini sağlar.

Fertilizer is an optional for this machine. It provides the fertilization of the plant with the hoe process.

- 2 Derinlik Ayar Teker:**
Ayarlanabilir teker sayesinde derinliği ayarlayabilirsiniz.

Depth Adjustment Wheel:
You can adjust the depth with the adjustable wheel.

- 3 Yıldız Disk:**
Toprağın havalanmasını sağlar. Zararlı bitkilerin imha edilmesini sağlar.

Star Disc:
It provides aeration for the soil.
It ensures the destruction of harmful plants.

- 4 Yaylı Çapa Bıçakları:**
Toprağın havalanmasını sağlar. Zararlı bitkilerin imha edilmesini sağlar.

Hoe Blades With Spring:
It ensures the destruction of harmful plants.

- 5 Derinlik Ayar Kolu**
Depth Adjustment Lever

- 6 Sıra Arası Mesafesi Ayarlanabilir Üniteler**
Rows Distance Adjustable Units

Teknik  zellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Rows	Bacak Sayısı Number Of Legs	Geniřlik Width	Uzunluk Lenght	Y�kseklik Height	G�bre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	İř Geniřlięi Working Width	�nite Arası Mesafe Distance Between Rows	Gerekli G�� Required Power	Aęırlık Weight
										
Model			mm	mm	mm	lt	mm	cm	hp	kg
FC - 600 - 5	5	21	3500	2100	1000	-	2800	70 - 75	70 - 80	600
FC - 600 - 5G	5	21	3500	2100	1500	170	2800	70 - 75	70 - 80	850
FC - 600 - 7	7	31	5400	2100	1000	-	5130	70 - 75	90 - 100	960
FC - 600 - 7G	7	31	5400	2100	1500	230 x 2	5130	70 - 75	90 - 100	1300
FC - 600 - 9	9	41	6800	2100	1000	-	6500	70 - 75	100 - 110	1250
FC - 600 - 9G	9	41	6800	2100	1500	230 x 2	6500	70 - 75	100 - 110	1550

*  retimimizde, deęiřen teknoloji ve  alıřma řartlarına g re deęiřiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





FC - 600 - 5



FC - 600 - 7G



FC - 600 - 7



FC - 600 - 9G



Yaylı Çapa Bıçağı
Hoe Blade With Spring



Çapa Ekipmanı
Hoeing Equipment

Opsiyon



Su Ark Açma Bıçağı
Blade for Waterway



Opsiyon

Merdane
Roller



Opsiyon

Yıldız Disk
Star Disc

Zigana Çapa

Zigana Cultivator

Zigana serisi çapa beş, yedi ve dokuz sıra gübreli üretilmektedir. Zigana serisi çapa tohum ekiminden sonra bitkiler toprakta gelişmeye başlaması ile birlikte yabancı otlarda aynı zamanda gelişmeye başlayarak, ekimi yapılan bitkinin gereksinim duyduğu su ve organik maddeleri tüketmeye başlar. Bitkinin gelişiminin sağlıklı ve hızlı olması için toprağın istenilen derinlikte çapalanarak yumuşatılması, gübre atılması ve yabancı otların berteraf edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamını cansa yapımı zigana isimli gübreli ara çapa makinamız yapmaktadır.

Zigana series hoeing machines are produced with five, seven and nine rows with fertilizer. After sowing the seeds, as the plants start to develop in the soil, at the same time wild plants start to develop as well and share consuming water and organic materials needed by the planted plant. In order for the development of the plant to be healthy and fast, soil has to be softened with hoeing at the desired depth, fertilized and wild plants has to be removed. Zigana series of hoeing machine with fertilizer by Cansa, can able to do all these process.



	Ünite Sayısı Number of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	Çalışma Genişliği Working Width	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Ünite Arası Mesafe Distance Between Unit	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	mm	kg
OC - 5G	5	4600	2370	1920	4150	1170	900	1995
OC - 7G	7	6500	2370	1920	5700	1246	900	2570
OC - 9G	9	8000	2370	1920	8000	1600	900	2950

AzerCansa Çapa

AzerCansa Cultivator

AzerCansa serisi çapa beş sıra gübreli üretilmektedir. AzerCansa serisi çapa tohum ekiminden sonra bitkiler toprakta gelişmeye başlaması ile birlikte yabancı otlarda aynı zamanda gelişmeye başlayarak, ekimi yapılan bitkinin gereksinim duyduğu su ve organik maddeleri tüketmeye başlar. Bitkinin gelişiminin sağlıklı ve hızlı olması için toprağın istenile derinlikte çapalanarak yumuşatılması, gübre atılması ve yabancı otların berteraf edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamını cansa yapımı AzerCansa isimli gübreli araççapa makinamız yapmaktadır.

AzerCansa series hoeing machines are produced with five rows with fertilizer. After sowing the seeds, as the plants start to develop in the soil, at the same time wild plants start to develop as well and share consuming water and organic materials needed by the planted plant. In order for the development of the plant to be healthy and fast, soil has to be softened with hoeing at the desired depth, fertilized and wild plants has to be removed. AzerCansa series of hoeing machine with fertilizer by Cansa, can able to do all these process.



	Ünite Sayısı Number of Units	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	Çalışma Genişliği Working Width	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Ünite Arası Mesafe Distance Between Unit	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	mm	kg
AC - 5G	5	4600	2370	1920	4150	1170	900	1150

Gübre Serpme Makinaları, Fırtına

Fertilizer Spreaders, Firtına

Cansa gübre serpme makinesi traktör üç nokta askı sistemi ile traktöre bağlanır. Makine şaft vasıtası ile traktör kuyruk milinden hareketle çalışır.


Hidrolik ayar sistemi vasıtası ile isteğe göre gübreleme miktar ayarı traktörden yapılabilir. Özel dizayn edilmiş çıkış ağızları sayesinde her iki tarafa eşit miktarda gübreleme sağlanır.

Depo kapasitesi 750 - 1000 litredir isteğe bağlı olarak 1200 litrede üretilebilir.

Cansa fertilizer spreader is connected to the tractor with the tractor three-point hitch system. The machine works from the tractor PTO shaft.

With hydraulic adjustment system, the fertilization amount can be adjusted from the tractor. Equal amount of fertilization is provided from both sides with special designed outlets.

The tank capacity is 750 - 1000 liters, optionally it can be produced in 1200 liters.

	Genişlik Width	Uzunluk Lenght	Yükseklik Height	Gübre Depo Kapasitesi Fertilizer Tank Capacity	İş Genişliği Working Width	Kuyruk Mili Devri Pto Rotation	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
								
Model	mm	mm	mm	kg	m	rpm	hp	kg
FA - 750	1520	1200	1660	750	28	540	70 - 80	255
FA - 100	1520	1200	1760	1000	28	540	75 - 85	310

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





Genel Özellikler General Features

1 Gübre Deposu

Fertilizer Tank

2 Gübre Kilo Ayar Kolu: Serpme istediğiniz gübre miktarını belirlersiniz.

Fertilizer Weight Adjustment Lever:
It is for determine the amount of fertilizer
sprinkle.

3 Gübre Kilo Ayar Göstergesi

Fertilizer Weight Adjustment Indicator

4 Üç Nokta Traktöre Bağlantı Aparatı

Three Point Hitching Apparatus For Tractor

5 Kuyruk Mili

Pto Shaft

6 Şanzuman

Transmission

7 Gübre Açma Kapama Hidrolik Pistonu

Fertilizer On - Off Hydraulic Piston

8 Gübre Serpme Pervanesi

Fertilizer Spreader Propeller

Dip Kazan, Karınca Subsoilers, Karınca

Karınca serisi modellerimiz, 25 cm ile 85 cm arası derinlikte kökten ve yandan kazma özelliğine sahiptir. Mahsulden sonra toprağa inerek anızı parçalamakta, topraktaki sert tabakayı patlatıp toprağı yumuşatarak ekilen bitkinin daha verimli olmasında yardımcı olmaktadır.

Toprağın uzun yıllar sürülmesinden dolayı çizi tabanının altında sıkışmış, bitki kök gelişimi yönünden yapısal özellikleri bakımından bozulmuş bir tabaka oluşur. Taban Taşı olarak adlandırılan bu tabaka kırılmadığı takdirde, ürün veriminde zamanla önemli derecede azalma meydana gelmektedir. Bu tabakanın kırılması amacıyla 40 - 85 cm derinlikte çalışan Cansa dipkazan (Karınca) kullanılmaktadır.

Toprak işleme derinliği 25 cm olan pulluğa göre daha derin çalışan dipkazanın yılda bir toprak kuru olduğunda çekilmesi önerilmektedir. Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı bir makinedir.

Karınca series models has feature root and side digging at a depth of 25 cm to 85 cm. It breaks down the stubble by descending to the soil after the harvest, burst the hard layer in the soil and softens the soil, helping the planted plant to be more efficient.

Due to the long plowing of the soil, a layer is formed that is stuck under the soil and deteriorated in terms of plant root development and structural. If this layer is not broken, there will be a significant decrease in product yield. To break this layer, Cansa Subsoiler (Karınca) will work 45-85 cm depth in the soil.

Comparison to tillage machine (25 cm depth), subsoiler can work deeper than tillage machine. It is a reliable, strong and useful machine.





Genel Özellikler General Features

- 1** Merdane Ayar Hidroliğı
Roller Adjustment Hydraulics
- 2** Ana Şase Bağlantı Noktası
Main Chassis Hitching Point
- 3** Parçalayıcı Merdane
Shredder Roller

- 4** Yan Kanatlar
Side Wings
- 5** Batıcı Bıçak
Tine Coulter

Teknik Özellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	İş Geniřlięi Working Width	Gerekli Güç Required Power	Aęırlık Weight
							
Model		mm	mm	mm	mm	hp	kg
KARINCA - 300	3	1600	2700	1370	970	80 - 90	920
KARINCA - 500	5	2500	2700	1370	1850	110 - 150	1320
KARINCA - 700	7	3400	2700	1370	2770	170 - 230	1520
KARINCA - 900	9	4300	2700	1370	3670	250 - 310	2130

* Üretimimizde, deęişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre deęişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



KARINCA - 300



KARINCA - 500



KARINCA - 700



KARINCA - 900



KARINCA - 700G



KARINCA - 900G




Hidrolik Sistemli Goble, Panter

Gobley with Hydraulic System, Panter

Cansa marka goble zor koşullar için tasarlanmış profesyonel bir ekipmandır. İsteğe göre 18 diskten 36 disk sayısına kadar katlamasız, 36 diskten 60 dis sayısına kadar katlamalı olarak üretilmektedir. Topraktaki kesteklerin ve bitki artıklarının parçalanarak toprağa ideal bir şekilde karıştırılarak hazırlanmasında kullanılmaktadır.

Cansa brand goble is a proffessional equipment which is designed for rough conditions. It can be produced from 18 discs to 36 discs without folding, and from 36 discs to 60 discs with folding type depending on demand. It is used for preparation of clods and plant residues in the soil by breaking them and mixing them with the soil in an ideal way.

	Disk Sayısı Amount of Discs	Disk Geniřlięi Disc Diameter	Disk Arası Mesafe Distance Between Discs	İř Geniřlięi Working Width	Gerekli Güç Required Power	Aęırlık Weight
						
Model		mm	mm	mm	hp	kg
PNR 600 - 18	18	560 - 610 - 660	220	2000	60 - 70	1630
PNR 600 - 20	20	560 - 610 - 660	220	2200	70 - 80	1750
PNR 600 - 22	22	560 - 610 - 660	220	2400	80 - 90	1950
PNR 600 - 24	24	560 - 610 - 660	220	2600	90 - 100	2150
PNR 600 - 26	26	560 - 610 - 660	220	2800	100 - 110	2250
PNR 600 - 28	28	560 - 610 - 660	220	3000	110 - 120	2400
PNR 600 - 30	30	560 - 610 - 660	220	3200	120 - 130	2500
PNR 600 - 32	32	560 - 610 - 660	220	3400	130 - 140	2600
PNR 600 - 34	34	560 - 610 - 660	220	3600	140 - 150	2800
PNR 600 - 36	36	560 - 610 - 660	220	3800	150 - 160	3000
PNR 600 - 40	40	560 - 610 - 660	220	4200	160 - 170	4200
PNR 600 - 44	44	560 - 610 - 660	220	4600	170 - 180	4450
PNR 600 - 48	48	560 - 610 - 660	220	5000	180 - 200	4650
PNR 600 - 52	52	560 - 610 - 660	220	5400	200 - 210	4900
PNR 600 - 56	56	560 - 610 - 660	220	5800	230 - 250	5100
PNR 600 - 60	60	560 - 610 - 660	220	6200	270 - 290	5350

* Üretimimizde, deęiřen teknoloji ve çalıřma řartlarına göre deęiřiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changinc technology and working conditions.



PNR K - 400 - 18 - 26



PNR 600 - 20 - 36



PNR 400 - 50 - 64



Pamuk Hasat Makinası, CH 333 - 334

Cotton Harvesting Machine, CH 333 - 334

CH Serisi model Cansa Pamuk hasat makinasının şasi sistemi güçlendirilmiş esnek bir yapıya sahiptir. Cansa pamuk hasat makinası üzerindeki tüm aksamaları ağırlık hesaplamaları şasi ye göre özenle yerleştirilmiştir. Ağırlık denge merkezi Şasiye göre ayarlanmıştır ve uzun ömrü garanti eder. 3 ve 4 lü hasat ünitesine göre dizayn edilen şasi sistemi ar-ge tasarımıdır.

Modern tarımda ileri teknolojiye yön vermek mümkündür. Yüksek kapasitede en iyi verim için insan gücünden tasarruf etmek, birim zamanda en fazla performansı almak gerekir.

CANSA CH Serisi model pamuk toplama makineleri en iyi malzemelerden üretilmiş performans açısından rakiplerini yakalamayı başarmış ve pamuk hasatın da yüksek verim elde etmeyi amaçlar.

Güçlü Motor Seçimi

Cansa CH Serisi pamuk hasat makinasında 8,3 Litre hacminde 6 silindir 240 hp motor bulunmaktadır. Turbo charged sisteminde su soğutma donanımına ve 400 litre yakıt tankına sahiptir. En ağır tarla koşulların da bile yakıt tüketiminde tasarruf ve yüksek performansla en iyi verimi almaya odaklanmıştır.

Pratik Gres Bakımı

CANSA CH Serisi pamuk hasat makinasında 240 itre gres kapasiteli varil ile beraber otomatik gresleme sistemi bulunmaktadır. Makinanın periyodik olarak greslenmesi gereken noktalara tek tuş ile otomatik olarak gres basılır. Sistem olası bir tıkanmaya karşılık olarak belirli noktalara emniyet valfleri yerleştirilmiştir. Periyodik olarak gresleme sistemin ve makinanın ömrünü tamamen uzatmaya yönelik en doğru adımdır.



Teknolojik ve Pratik Üniteler

2 Sıralı tambura sahip her ünite 432 adet iğne bulunduran, sıra ayarı kolay, servis ve bakım, onarımı pratik olacak şekilde tasarlanmış bir toplama ünitesidir. C-12 toplama ünitesi hatta girdiği burnunun 2 arasına bitkiyi alır. Bitki iğneli tamburlara doğru ilerler. 2 sıralı tamburlardan ilk olanı bitkiyi sarmalar ve iğneler va-sıtasıyla toplar.

Arkaya doğru ilerleyen ilk tamburdan çıkan bitkinin geri kalanı 2. tamburla buluşur. 2. tamburdaki iğneler aynı bitkiyi sarmalar ve ilk tamburdan geriye kalan toplanamamış pamuğu bitkiden ayırır. Bu şekilde bitki üzerinde mahsul kalmaz ve operatör hatta ikinci kez giriş yapmak zorunda olmaz.

Güvenli Sepet Sistemi

Konveyör sepet sistemi tahliye en güvenli olanağı sağlar. Makine hiçbir sarsıntı ve ters mukavemete maruz kalmaksızın bulunduğu alanda en temiz, hızlı ve güvenli tahliye işlemini gerçekleştirir. Ağırlık merkezinin ekseni değişmeksizin yapılan bu işlem makinada hiçbir ters kuvvet oluşturmaz, dengede kayıp yaşanmaz. Bu sayede bu sistemle farklı yükseklikteki her römork ve kamyonlara boşaltım yapabilmek mümkündür. Cansa Pamuk Hasat makinasının sepetini diğer markaların sepet sistemlerinden ayıran bir çok farklı tasarımın en basında konveyör sistemimizdeki dişli ve zincir seçimidir. Tercih ettiğimiz zincir sistemi 20B-1 cins de dirençli ve mukavemetlidir.



Cotton Harvesting Machine, CH Series

Pamuk Hasat Makinası, CH Serisi

Reinforced Flexible Structure

The chassis system of the CH Series model Cansa Cotton Harvester has a reinforced flexible structure. Weight calculations of all components on the Cansa cotton harvester have been carefully placed according to the chassis. The center of gravity is adjusted according to the Chassis and guarantees a long life. The chassis system designed according to 3 and 4 harvesting units is an R&D design.

It is possible to direct advanced technology in modern agriculture. For the best efficiency at high capacity, it is necessary to save manpower and to get the most performance per unit time. CANSA CH Series model cotton pickers are made of the best materials, have succeeded compete up with their competitors in terms of performance, and aim to achieve best performance in cotton harvesting.

Powerful Engine Selection

Cansa CH Series cotton harvester with a volume of 8,3 liters. It has a 6 cylinder 240 hp engine. It has water cooling equipment and 400 liter fuel tank in the turbo charged system. It has focused on getting the best efficiency with savings in fuel consumption and high performance even in the harshest field conditions.

Practical Grease Maintenance

CANSA CH Series cotton harvester has a 240 liter grease tank and an automatic greasing system. Grease is applied to the points where the machine needs to be greased periodically with a single button. System has placed safety valves at certain points in response for a possible blockage. Periodic greasing is the right step towards extending the life of sytem and machine.



Technological and Practical Units

With a double row drums, in each unit has 432 needles, and also designed with a easy row adjustment, maintenance and repair.

When the C-12 collection unit enters the line, it takes the plant between its nose. The plant moves towards the needle drums. The first drum wraps the plant and collects it with needles.

The rest of the plant coming out of the first drum moving backwards meets the 2nd drum.

The needles in the 2nd drum encircle the same plant and separate the remaining uncollected cotton from the plant from the first drum. In this way, there is no crop left on the plant and the operator does not have to enter the second line.

Safe Basket System

Conveyor basket system provides the safest possibility for discharge. The machine performs the cleanest, fastest and safest evacuation process in the area where it is located, without being subjected to any vibration or reverse resistance.

This process, which is done without changing the axis of the center of gravity, does not create any reverse force on the machine, and there is no loss of balance.

Therefore with this system, it is possible to unload to every trailer and truck at different heights.

The first of many different designs that distinguish the basket of Cansa Cotton Harvester from basket systems of other brands is the selection of gears and chains in our conveyor system. Our preferred chain system is resistant and durable in 20B-1 type.





CH 333



CH 333



CH 334



MODEL / ÖZELLİKLER	BİRİMLER	CH 333	CH 334
MOTOR		CUMMINS	CUMMINS
BEYGİR GÜCÜ	KW / HP	153 - 205	179 - 240
SİLİNDİR SAYISI	ADET	6	6
SİLİNDİR HACMİ	LİTRE	5,9	8,3
MOTOR DEVRİ	RPM	2200	2200
AKÜ	VOLT - AMPER	2 X 12 VOLT 105A	2 x 12 V 105 A
SOĞUTMA SİSTEMİ		SU SOĞUTMA	SU SOĞUTMA
TOPLAMA ÜNİTELERİ		C 12	C 12
SIRA SAYISI	ADET	3	4
TAMBUR	ADET	HER ÜNİTEDE 2 TAMBUR	HER ÜNİTEDE 2 TAMBUR
İĞNE SAYISI	ADET	432	432
SIRA ARALIĞI	CM	70 - 76 - 90	70 - 76 - 90
OPSİYONEL PAKET İLE SIRA ARALIĞI	CM	95 - 100	95 - 100
YÜKSEKLİK ALGILAMA SİSTEMİ		HER ÜNİTEDE STANDARTTIR	HER ÜNİTEDE STANDARTTIR
SIYIRICI		ÜRETAN	ÜRETAN
FREN		DİSKLİ	DİSKLİ
ŞANZUMAN		HİDROSTATİK	HİDROSTATİK
1. HIZ	KM / SAAT	0 - 6,2	0 - 6,2
2. HIZ	KM / SAAT	0 - 7,6	0 - 7,6
3. HIZ	KM / SAAT	25	25
GERİYE HAREKET HIZI	KM / SAAT	15	15
SEPET		TELESKOPIK	TELESKOPIK
AÇIK KONUMDA SEPET KAPASİTESİ	M ³	30,1	30,1
BOŞALTMA SİSTEMİ		KONVEYÖRLÜ	KONVEYÖRLÜ
BOŞALTMA YÜKSEKLİĞİ	METRE	3,8	3,8
PAMUK EMME SİSTEMİ		1 JET FAN HER ÜNİTE İÇİN AYRI KANALLI	1 JET FAN HER ÜNİTE İÇİN AYRI KANALLI
HİDROLİK SİSTEM		SABİT BASINÇLI KAPALI DEVRE	SABİT BASINÇLI KAPALI DEVRE
BASINÇ BAR	BR	175	175
KABİN		SES - TOZ YALITIMLI KABİN	SES - TOZ YALITIMLI KABİN
STANDART ÖZELLİKLER		KLİMA - RADYO - KAMERA MONİTÖRÜ - OPERATÖR KOLTUĞU - KONTROL MERKEZİ	
OTOMATİK YAĞLAMA			
KUMANDA		DİŞLİLER, KAMLAR, MİLLER VE SÜTUNLAR SÜREKLİ OLARAK YAĞLANIR	
KAPASİTELER			
YAKIT DEPOSU	LİTRE	400	400
NEMLENDİRME DEPOSU	LİTRE	1000	1000
YAĞLAMA SİSTEMİ	LİTRE	240	240
MOTOR SOĞUTMA SUYU	LİTRE	42	42
MOTOR YAĞI DEPOSU	LİTRE	23	23
HİDROLİK VE HİDROSTATİK YAĞI	LİTRE	90	90
ŞANZUMAN GRESİ	KG	9,8	9,8
ÖN AKS	KG	5,1	5,1
LASTİKLER			
ÖN		520 - 85R - 38	520 - 85R - 38
ARKA		380 - 85R - 24	380 - 85R - 24
BOYUTLAR			
NAKLİYE GENİŞLİĞİ	MM	3100	3800
NAKLİYE YÜKSEKLİĞİ	MM	4100	4100
SEPET KAPALI KONUM YÜKSEKLİĞİ	MM	4100	4100
SEPET AÇIK KONUM YÜKSEKLİĞİ	MM	4750	4750
TOPLAM UZUNLUK	MM	8500	8500
TOPLAM AĞIRLIK	KG	12.050	12.970

MODEL / FEATURERS	UNITS	CH 333	CH 334
ENGINE		CUMMINS	CUMMINS
HORSE POWER	KW / HP	153 - 205	179 - 240
AMOUNT OF CYLINDER	QUANTITY	6	6
CYLINDER VOLUME	LITER	5,9	8,3
ENGINE REVOLUTION	RPM	2200	2200
BATTERY	VOLT / A	2 X 12 VOLT 105A	2 X 12 VOLT 105A
COOLING SYSTEM		WATER COOLING	WATER COOLING
COLLECTION UNITS		C 12	C 12
NUMBER OF ROWS	QUANTITY	3	4
DRUMS	QUANTITY	2 DRUMS FOR EVERY UNIT	2 DRUMS FOR EVERY UNIT
AMOUNT OF NEEDLE	QUANTITY	432	432
ROW RANGE	CM	70 - 76 - 90	70 - 76 - 90
ROW RANGE WITH OPTIONAL PACKAGE	CM	95 - 100	95 - 100
HEIGHT SENSING SYSTEM		STANDARD IN EVERY UNIT	STANDARD IN EVERY UNIT
SCRAPER		URETHANE	URETHANE
BREAKS		DISC	DISC
TRANSMISSION		HYDROSTATIC	HYDROSTATIC
1. SPEED	KM / H	0 - 6,2	0 - 6,2
2. SPEED	KM / H	0 - 7,6	0 - 7,6
3. SPEED	KM / H	25	25
REVERSE SPEED	KM / H	15	15
BASKET		TELESCOPIC	TELESCOPIC
BASKET CAPACITY IN OPEN POSITION	M³	30,1	30,1
DISCHARGE SYSTEM		WITH CONVEYOR	WITH CONVEYOR
DISCHARGE HEIGHT	METER	3,8	3,8
COTTON SUCTION SYSTEM		1 JET FAN, SEPARATE CHANNEL FOR EACH UNIT	1 JET FAN, SEPARATE CHANNEL FOR EACH UNIT
HYDRAULIC SYSTEM		CLOSED CIRCUIT WITH CONSTANT PRESSURE	CLOSED CIRCUIT WITH CONSTANT PRESSURE
PRESSURE	BAR	175	175
CABIN		SOUND AND DUST INSULATED CABIN	SOUND AND DUST INSULATED CABIN
STANDARD FEATURES		A/C, RADIO, CAMERA MONITOR, DRIVER SEAT, CONTROL CENTER	
AUTOMATIC LUBRICATION			
COMMAND		GEARS, CAMSHAFTS AND COLUMNS ARE CONTINUOUSLY LUBRICATED	
CAPACITIES			
GAS TANK	LITER	400	400
HUMIDIFIER TANK	LITER	1000	1000
LUBRICATION SYSTEM	LITER	240	240
ENGINE COOLANT	LITER	42	42
ENGINE OIL TANK	LITER	23	23
HYDRAULIC AND HYDROSTATIC OIL	LITER	90	90
TRANSMISSION GREASE	KG	9,8	9,8
FRONT AXLE, KG	KG	5,1	5,1
TIRES			
FRONT		520 - 85R - 38	520 - 85R - 38
REAR		380 - 85R - 24	380 - 85R - 24
DIMENSIONS			
TRANSPORT WIDTH MM	MM	3100	3800
TRANSPORT HEIGHT MM	MM	4100	4100
HEIGHT OF THE BASKET IN CLOSED POSITION	MM	4100	4100
HEIGHT OF THE BASKET IN OPEN POSITION	MM	4750	4750
TOTAL LENGTH	MM	8500	8500
TOTAL WEIGHT	KG	12.050	12.970







www.cansatarim.com.tr



+90 444 7 523



cansatarimmakinalari



cansa@cansatarim.com.tr

Büyükmgırt Mahallesi D-400 Bulvarı No : 32 Ceyhan / Adana - Türkiye